


Radsensor Test am Tacho


DET 80, KOSO und TNT zeigen keine Geschwindigkeit



Pin	Spannung
1	Masse 0V
2	Versorgung 5V
3	Sensor Signal 5V

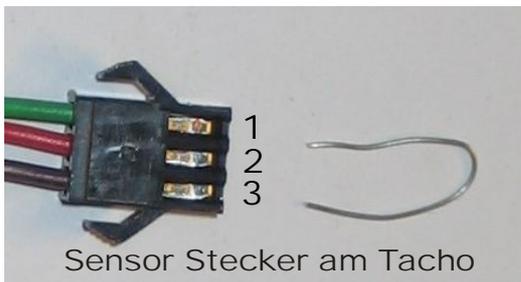

- Spannung anlegen bzw. einschalten
- "U" Draht mit Pin1 und Pin3 zeitweise überbrücken (Wackelkontakt)

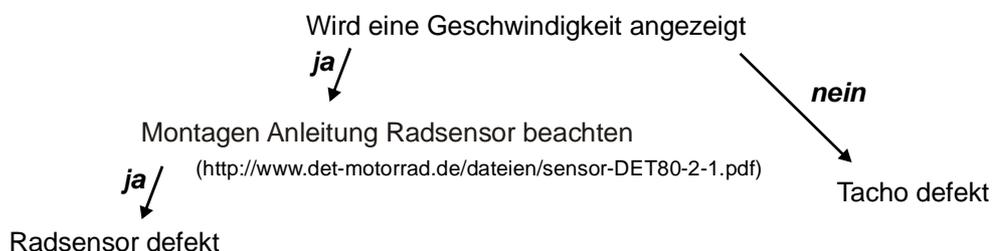

Für Schäden und Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung

Artikel:	Artikel Nr.:	Preis:
Radsensor Ø12mm Ka.1,7m + Impulsmagnet Ø6x5mm N-pol	453	11€
Sensor-Halter V2A Ø12mm	457	9€

	Test am Tacho	
Krumschmidt	Sensor DET80	
22.03.2010	V 3	www.DET-Motorrad.de