

# Bedienungsanleitung Modul1


## Warnblink-Halbleiterrelais mit Schutzfunktion



### Technische Daten:

Versorgungsspannung:	10 bis 30 V
Stromaufnahme:	10 mA maximal: 10A
Temperatur:	-20 und +70°C
Stecker:	Wasserdichte Leistungsstecker IP67
Gewicht:	ca. 170g
Blinkleuchten-Frequenz:	1,5 Hz +/- 0,5 Hz (90 Impulse +/- 30 Impulse in der Minute)

### Maße:

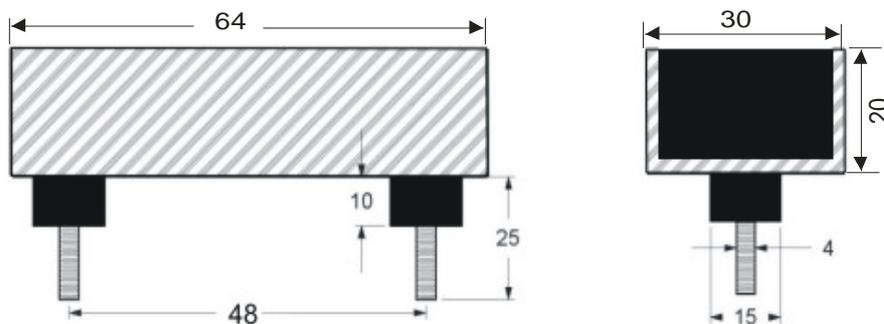

### Lieferumfang:

- Modul1
- Zwei Anschlußkabel mit Stecker IP67
- Betriebsanleitung



### Montage Modul1:

Befestigen Sie das Modul1 an geeigneter Stelle. Achten Sie darauf dass dadurch der Betrieb des Fahrzeuges, insbesondere der Lenkereinschlag, nicht behindert wird. Für Schäden und Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

#### a) 2poliger roter Stecker (IP67)

Nr.	Kabelfarbe	Anschluss an	Spannung
1	rot	Versorgungsspannung (Klemme 15)	+12V
2	schwart	Masse (Klemme 31)	Masse

#### b) 2poliger roter Stecker (IP67)

Nr.	Kabelfarbe	Anschluss an	Spannung
3	blau	Blinker rechts	+12V
4	gelb	Blinker links	+12V

c) **4poliger Stecker** für DET80

Nr.	Kabelfarbe	Anschluss an	Spannung
1	rot	Versorgungsspannung (Klemme 15)	+12V
2	braun	Masse (Klemme 31)	Masse
3	gelb	Schalter W Modul1	Masse
4	orange	Rote LED Modul1	3V

2) **Weitere Informationen** finden Sie im Internet unter [www.det-motorrad.de](http://www.det-motorrad.de)

	<p>DET          Mostgasse 17 - 90402 Nürnberg          Tel.: +49 911 6160477 - Fax: +49 911          6160488</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Garantie

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Verkäufer leistet für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung Garantie innerhalb 24 Monaten, gerechnet vom Tage des Kaufs, zu nachfolgenden Bedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Nur wenn durch Nachbesserung(en) oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 24 Monaten, gerechnet vom Tage des Kaufs, die Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufvertrages verlangen. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. **Die Seriennummer auf der Unterseite des DET80 muß identisch zur Rechnung sein.** Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsche Befestigung oder Aufbewahrung, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistungen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Weitergehende Ansprüche bestehen aufgrund der Garantie nicht. Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen. Sollte Ihr Gerät einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihr Verkaufshaus. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Gerät in jedem Fall folgende Unterlagen beifügen: Kaufquittung, Beschreibung des aufgetretenen Mangels Bei Garantieanspruch und Störungen wenden Sie sich bitte an Ihr Verkaufshaus.